

ŽÁDOST – OBJEDNÁVKA

Osazení vodoměru pro účely měření spotřebované vody, která není vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu /zálivkový vodoměr/

Číslo odběru stávající: _____ nové: _____

Osazení vodoměru na:

Adresa odběrného místa: _____

Žadatel: _____

Kontaktní telefon: _____

Objednávám typ osazení vodoměru:

1) zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a prvotního osazení zálivkového vodoměru a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. *)

2) dodávku a prvotní osazení zálivkového vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. *)

3) kontrolu vodoměru osazeného odběratelem do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci. *), **)

*) zaškrtněte požadovaný druh osazení

**) při osazení vlastního vodoměru, je nutno předložit doklad o oprávnění k montáži vodoměrů dle zákona 505/1990 Sb. o metrologii, technický list vodoměru a osadit vodoměr schváleného typu.

Ceny osazení/dodávky vodoměru viz strana č. 2 této žádosti.

Fakturační adresa:

Jméno odběratele/oprávněná osoba: _____

Adresa: _____

IČ/DIČ: _____

Datum: _____ Podpis odběratele _____

Vyjádření technika:

Stav hlavního vodoměru: _____ m³ Stav podružného vodoměru: _____ m³

Datum:

Jméno a podpis:

Ceny jsou bez DPH a platné od 1. 8. 2022

CENÍK

Osazení vodoměru DN 20 pro účely měření spotřebované vody, která není vypouštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně kontroly.

1)

Zhotovení a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a prvotního osazení vodoměru a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci.

Revize na OM	774 Kč
Zhotovení vodoměrné sestavy včetně dodávky materiálu (*cena dle kalkulace)	4 300 Kč
Vodoměr dle platného ceníku	818 Kč
Celkem:	5 892 Kč

2)

Dodávka a prvotní osazení vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:

Revize na OM	774 Kč
Vodoměr dle platného ceníku	818 Kč
Celkem:	1 592 Kč

3)

Kontrola vodoměru osazeného odběratelem do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:

Revize na OM	774 Kč
Kontrola dokumentace a prvotní zaevidování osazeného vodoměru odběratelem	443 Kč
Celkem:	1 217 Kč

4)

Ostatní poplatky:

Výměna vlastního vodoměru na žádost odběratele	774 Kč
Výměna vodoměru na žádost odběratele včetně dodávky nového vodoměru	1 592 Kč

V cenách je zahrnuta doprava a práce montéra.

Cena je platná pro vodoměr 420 020 L190 G1, u vodoměrů jiných typů je cena kalkulována samostatně.

* cena může být změněna v případě dodávky jiné, než standardní vodoměrné sestavy.


Technická část podmínek osazování vodoměru na zálivkový vodoměr

- Osazení vodoměru musí být za zdrojem tlakové vody, v dostatečné vzdálenosti na vnitřním rozvodu, tak aby nebyl ovlivněn chod vodoměru.
- Vodoměr je umístěn, za případným odběrem - výtokem pro zalévání, před odběrným místem, z kterého je odváděno stočné.
- Při osazování vodoměrné sestavy a vodoměru musí být dodržována ČSN ISO 4064 – 5, včetně standardu Veolia voda.

Zhotovení a přípravu vodoměrné sestavy a osazení vodoměru můžete zajistit jedním ze tří uvedených způsobů:

- 1) objednáte, zhotovíte a montáž vodoměrné sestavy včetně dodávky a prvotního osazení vodoměru a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:
 - o pro osazení vodoměrné sestavy s vodoměrem DN 20, $Q_3 = 4 \text{ m}^3/\text{hod.}$ je nezbytná délka volného a přístupného potrubí minimálně o délce 600 mm na vodorovném úseku potrubí.
- 2) zajistíte zhotovení vodoměrné sestavy dle ČSN ISO 4064 – 5 vlastními silami a objednáte dodávku a prvotní osazení vodoměru do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:
 - o pro osazení vodoměru DN 20, $Q_3 = 4 \text{ m}^3/\text{hod.}$, vynechat 190 mm; u odlišných dimenzí vodoměrů bude připojení měřidla upřesněno individuálně
- 3) zajistíte zhotovení vodoměrné sestavy a osazení vodoměru dle ČSN ISO 4064 – 5 vlastními silami, objednáte kontrolu vodoměru osazeného odběratelem do připravené vodoměrné sestavy zhotovené odběratelem a jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci:
 - o zajistíte montáž vodoměrné sestavy vč. osazení vodoměru
 - o u dodavatele objednáte pouze kontrolu vodoměrné sestavy a měřidla, včetně jeho zajištění proti neoprávněné manipulaci
 - o předložíte kopii atestu měřidla schváleného typu.
 - o předložíte kopii registračního oprávnění pověřené osoby, která měřidlo osadila dle zákona 505/1990 Sb. (tuto registraci nenahrazuje faktura za provedenou montáž)

Montážní schéma, jedna z možností standardně používané (bez vodoměru s držákem)

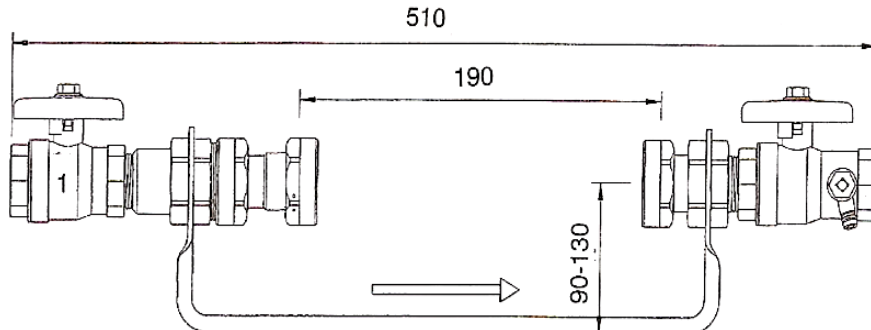

Vodoměr je ve vlastnictví odběratele. Manipulovat s měřidlem je odběratel oprávněn pouze v součinnosti s pracovníky provozovatele. Jedná se zejména o demontáž a výměnu vodoměru, z důvodu kontroly, opravy nebo cejchování, které hradí odběratel.

Odpovědi na technické dotazy obdržíte na kontaktní adrese:

Zákaznický útvar (v budově Zákaznického Centra) Víta Nejedlého 893 Hradec Králové

Provozní doba:

Pondělí	8.00 – 17.00
Úterý	8.00 – 14.00
Středa	8.00 – 17.00
Čtvrtek	pouze domluvené schůzky
Pátek	8.00 – 11.00

Zákaznická linka 841 111 213

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Servisní linka: 841 111 213
E: info@khp.cz • www.khp.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 2383
IČ: 27461211, DIČ: CZ27461211

Stanovení množství vody nevypuštěné do kanalizace

Problematicku zohlednění množství vody nevypouštěné do kanalizace, při fakturování stočného, upravuje § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.

V zákoně je uveden způsob stanovení množství vypouštěných odpadních vod, pokud je dodaná voda či voda z jiných zdrojů zčásti spotřebována bez dalšího vypouštění do kanalizace, a toto množství je prokazatelně vyšší než 30 m³/rok. Pro určování tohoto množství byl navržen jednotný postup v rámci skupiny Veolia Voda ČR a to měřením pomocí podružného vodoměru odběratele.

Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody, odvedené do kanalizace, bude jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěné při odečtu hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěné při odečtu podružného vodoměru nebo množstvím vody vypočtené. Ke snížení stočného je možné přistoupit v případě odečtu za období minimálně 11 měsíců, pokud by při vypočtené průměrné spotřebě za 12 měsíců bylo dosaženo zákonného množství 30 m³ pro snížení stočného.

Pokud odběratel splní podmínky měření spotřebovaného množství vody bez vypuštění do kanalizace podružným vodoměrem, lze mu snížení stočného poskytnout.